


Description et caractéristiques du Warmup WIU

La sous couche flottante Warmup est un isolant en polystyrène acoustique doté d'une feuille d'aluminium permettant de refléter la chaleur vers le haut. Elle se place entre le plancher support et l'élément chauffant Feuille ALU.

Ce produit convient parfaitement pour les revêtements en pose flottante.

Description et avantages




- + Augmente l'efficacité du système en empêchant toute perte de chaleur et reflétant la chaleur vers le haut
- + Réduction du bruit de 25 dB ΔL_w . Testé conformément à la nouvelle norme NEN-BS-EN-ISO 140-8-717-2 et BRL 2007
- + Très fin, 1/4po (6mm) d'épaisseur
- + Léger et facile à installer
- + Idéal pour les sols en stratifiés et parquets flottants
- + Agit comme une barrière de vapeur

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du Warmup WIU

Largeur	1200mm
Épaisseur	1/4po (6mm)
Tailles	Rouleau de 270 pica
Composition	Couche supérieure : Polystyrène Couche inférieure : Feuille d'aluminium avec auto-adhésif
Valeur R	0,19

Coupe de sol en 3D du Warmup WIU

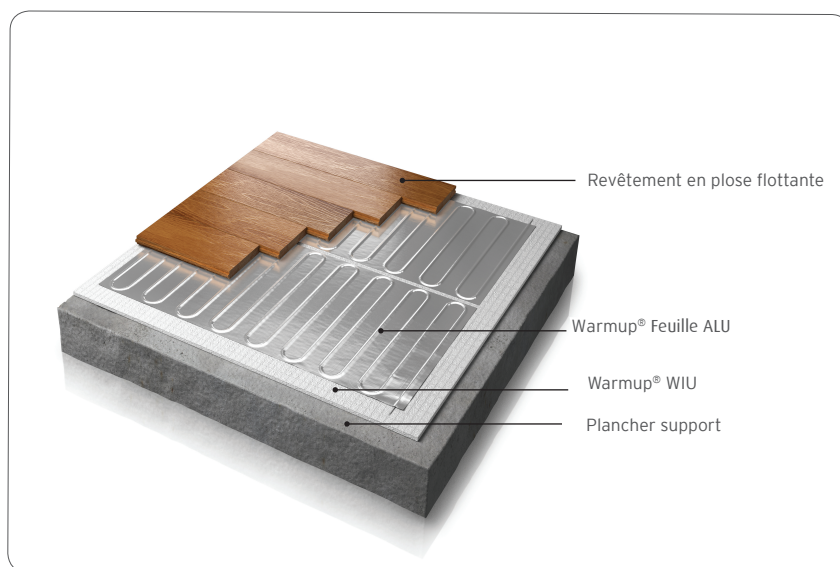

Produits complémentaires :



Warmup Feuille ALU

- + Câble biconducteur monté sur une feuille d'aluminium renforcée
- + Convient aux sols en pose flottante
- + Disponible en rouleau de 270pica
- + Idéal pour la rénovation et construction neuve



Warmup 4iE

- + Thermostat connecté intelligent
- + Contrôlable à distance
- + Smart contrôle
- + Moniteur d'énergie

Warmup WIU, une solution offerte par :

Warmup Canada

Tél. : 888 592 7687 - www.warmup.ca/fr - ca@warmup.com